




## GSH 40/V2--SAF

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

## 技术信息

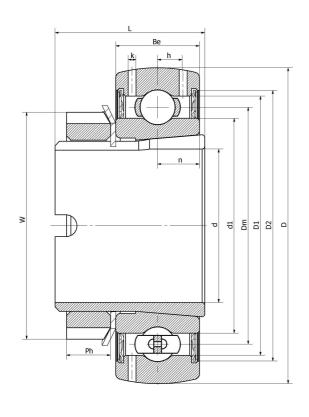

## 主要尺寸和性能参数

d	40mm	内径
D	80mm	外径
W	58mm	偏心套外径
Ве	21mm	外圈高度
h	6.4mm	油孔距离
n	11mm	沟道距离
L	38mm	总高度
Ph	16mm	偏心套高度
Cr	29500N	径向静态额定载荷
Cor	19800N	径向动态额定载荷
Pu	930N	疲劳载荷极限
≈m	0.518Kg	重量

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承