


GSH35/V2--SAF-L406/50

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

技术信息

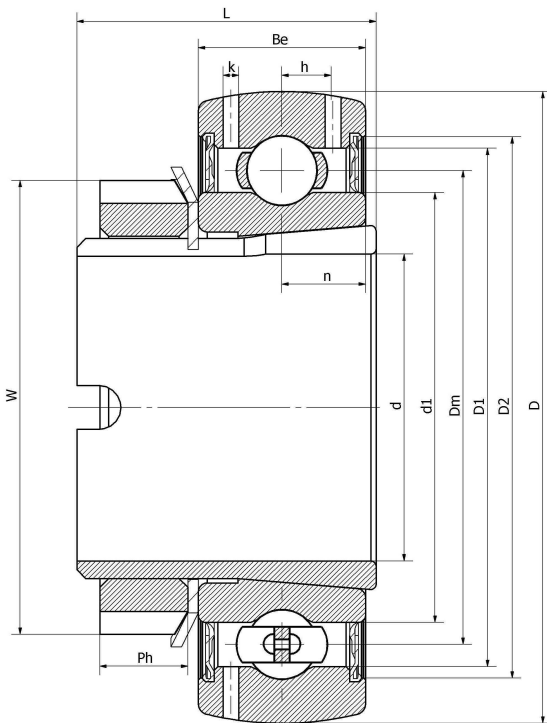

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-----|--------|----------|
| d | 35mm | 内径 |
| D | 72mm | 外径 |
| W | 52mm | 偏心套外径 |
| Be | 19mm | 外圈高度 |
| h | 5.8mm | 油孔距离 |
| n | 9.5mm | 沟道距离 |
| L | 34.7mm | 总高度 |
| Ph | 15.7mm | 偏心套高度 |
| Cr | 24900N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 15300N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 4Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承