



## UD305/V2/--2RS1

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


1726305

CS305

SC305

960305

## 技术信息

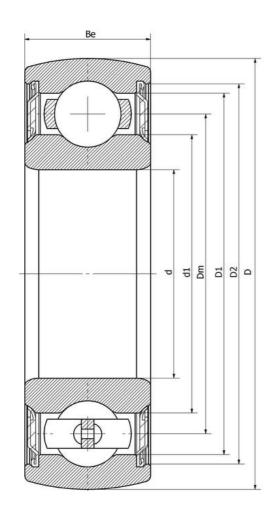

## 主要尺寸和性能参数

| d   | 25mm       | 内径       |
|-----|------------|----------|
| D   | 62mm       | 外径       |
| d1  | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径     |
| Dm  | 43.5mm     | 中心径      |
| D1  | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径     |
| D2  | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径     |
| Ве  | 17mm       | 外圈高度     |
| Cr  | 219600N    | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 112700N    | 径向动态额定载荷 |
| ≈m  | 0.211Kg    | 重量       |
|     |            |          |

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。