




UD311/V2/--2RS1

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

1726311 CS311

960311

技术信息

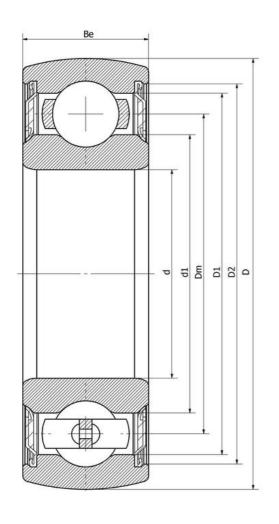

主要尺寸和性能参数

| d | 55mm | 内径 |
|-----|------------|----------|
| D | 120mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径 |
| Dm | 88.5mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径 |
| Ве | 29mm | 外圈高度 |
| Cr | 702100N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 437300N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 1.326Kg | 重量 |
| | | |

SC311

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。