


## UK320/V2/--F

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

YSA320/V2/--F

### 技术信息

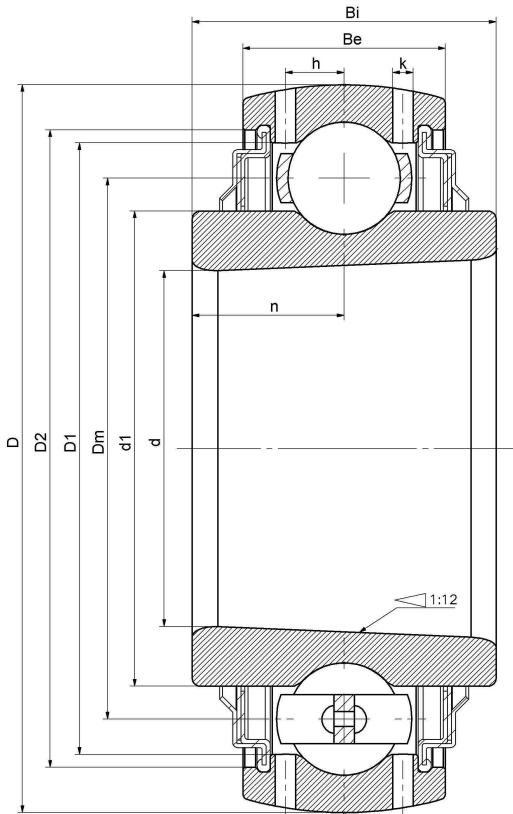

#### 主要尺寸和性能参数

|     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| d   | 90mm        | 内径       |
| D   | 215mm       | 外径       |
| d1  | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm  | 157.5mm     | 中心径      |
| D1  | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2  | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be  | 54mm        | 外圈高度     |
| h   | 16.7mm      | 油孔距离     |
| k   | 3mm         | 油孔直径     |
| n   | 34mm        | 沟道距离     |
| Bi  | 68mm        | 内圈高度     |
| Cr  | 171700N     | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 140100N     | 径向动态额定载荷 |
| ≈m  | 10.8Kg      | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承