




## UCX213/V3/C12/G2--F

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

## 技术信息

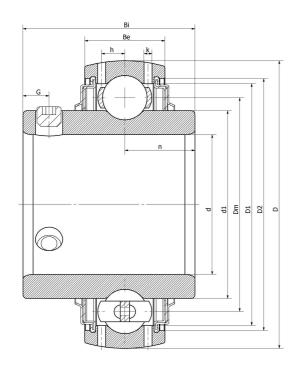

## 主要尺寸和性能参数

| d     | 65mm       | 内径       |
|-------|------------|----------|
| D     | 120mm      | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 92.5mm     | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径     |
| Ве    | 28mm       | 外圈高度     |
| h     | 8.7mm      | 油孔距离     |
| n     | 25.4mm     | 沟道距离     |
| Ві    | 65.1mm     | 内圈高度     |
| k     | 2mm        | 油孔直径     |
| G     | 11mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | M10*1.25   | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 62300N     | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 45000N     | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 2.6KG      | 重量       |
|       |            |          |

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承