




UCP 316-50 F

立式轴承座单元P型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

技术信息

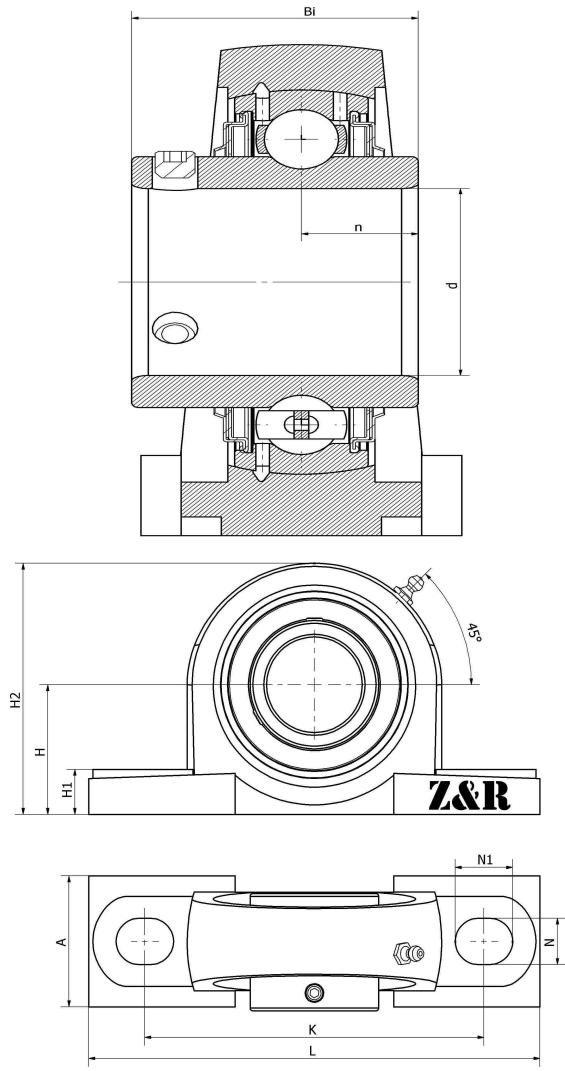

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------------|----------|-------|
| d | 79.375mm | 内径 |
| H | 106mm | 中心高 |
| H1 | 40mm | 底座高度 |
| A | 110mm | 底座宽度 |
| N | 27mm | 安装孔长度 |
| N1 | 40mm | 安装孔宽度 |
| L | 400mm | 总长度 |
| K | 300mm | 固定孔距 |
| Bi | 86mm | 总宽度 |
| n | 34mm | 沟道距离 |
| | M22 | 螺栓尺寸 |
| $\approx m$ | 17.62Kg | 重量 |
| UC 316-50 | | 轴承型号 |
| P 316-50 | | 轴承座型号 |
| M6*1 | | 油嘴 |
| J6 | | 装配扭矩 |
| HT200 | | 轴承座材质 |
| H2 | 210mm | 总高度 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。