




## UCT 215-45 F



滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

## 技术信息

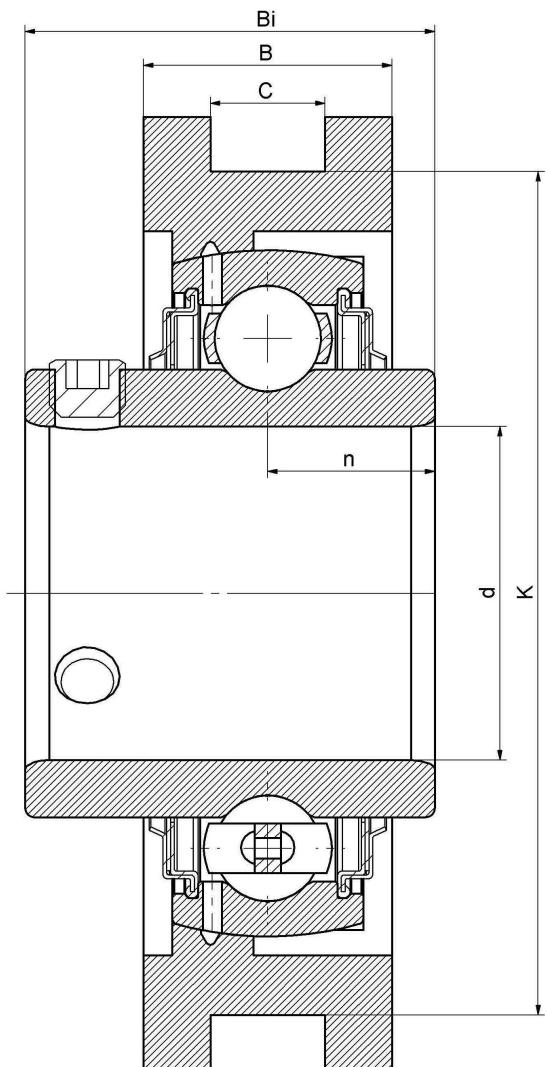

## 主要尺寸和性能参数

d	71.4375mm	内径
K	151mm	引导沟距
L	167mm	高度
T	111mm	轴承座固定侧高度
A	70mm	凹穴高度
n	33.3mm	沟道距离
C	26mm	引导沟宽度
B	48mm	轴承座宽度
Bi	77.8mm	总宽度
H4	121mm	引导槽长度
H3	232mm	长度
H2	32mm	凹穴宽度
H1	21mm	固定链接长度
H	140mm	轴线距离
N	41mm	固定孔
N1	70mm	轴承座固定侧宽度
≈m	7.19Kg	重量
UC215-45F		轴承型号
T 215-45		轴承座型号
M6*1	油嘴	
J7	装配扭矩	
HT200	轴承座材质	

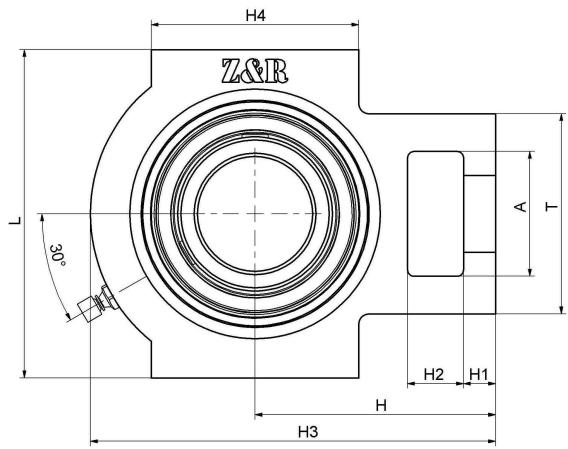

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：[mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承