




## UCT 208 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息

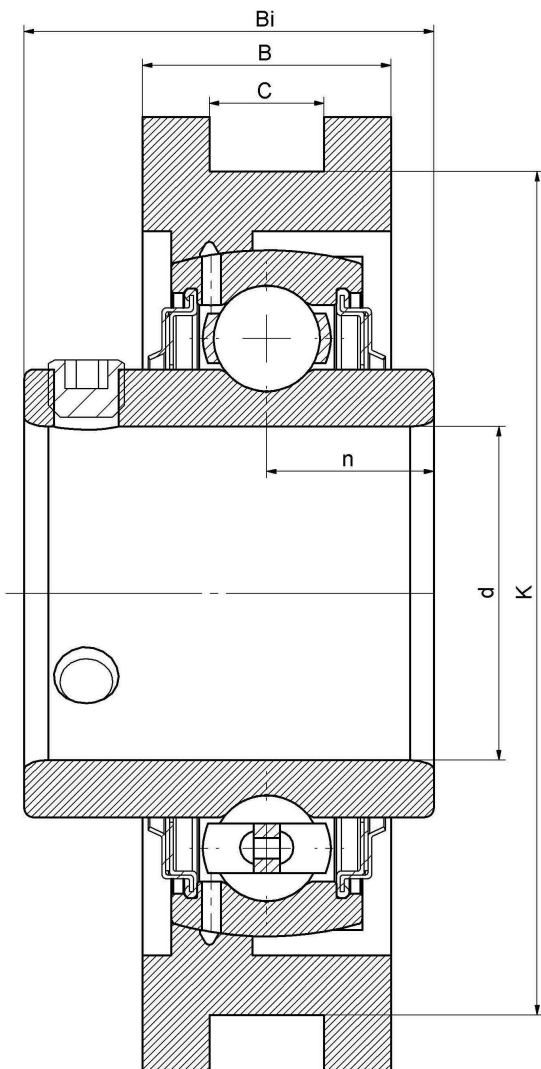

#### 主要尺寸和性能参数

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| d       | 40mm   | 内径       |
| K       | 102mm  | 引导沟距     |
| L       | 114mm  | 高度       |
| T       | 83mm   | 轴承座固定侧高度 |
| A       | 49mm   | 凹穴高度     |
| n       | 19mm   | 沟道距离     |
| C       | 16mm   | 引导沟宽度    |
| B       | 33mm   | 轴承座宽度    |
| Bi      | 49.2mm | 总宽度      |
| H4      | 83mm   | 引导槽长度    |
| H3      | 144mm  | 长度       |
| H2      | 19mm   | 凹穴宽度     |
| H1      | 16mm   | 固定链接长度   |
| H       | 89mm   | 轴线距离     |
| N       | 29mm   | 固定孔      |
| N1      | 49mm   | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m      | 2.31Kg | 重量       |
| UCT208F |        | 轴承型号     |
| T 208   |        | 轴承座型号    |
| M6*1    |        | 油嘴       |
| J7      |        | 装配扭矩     |
| HT200   |        | 轴承座材质    |



\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承