




## UCT 205-14 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息

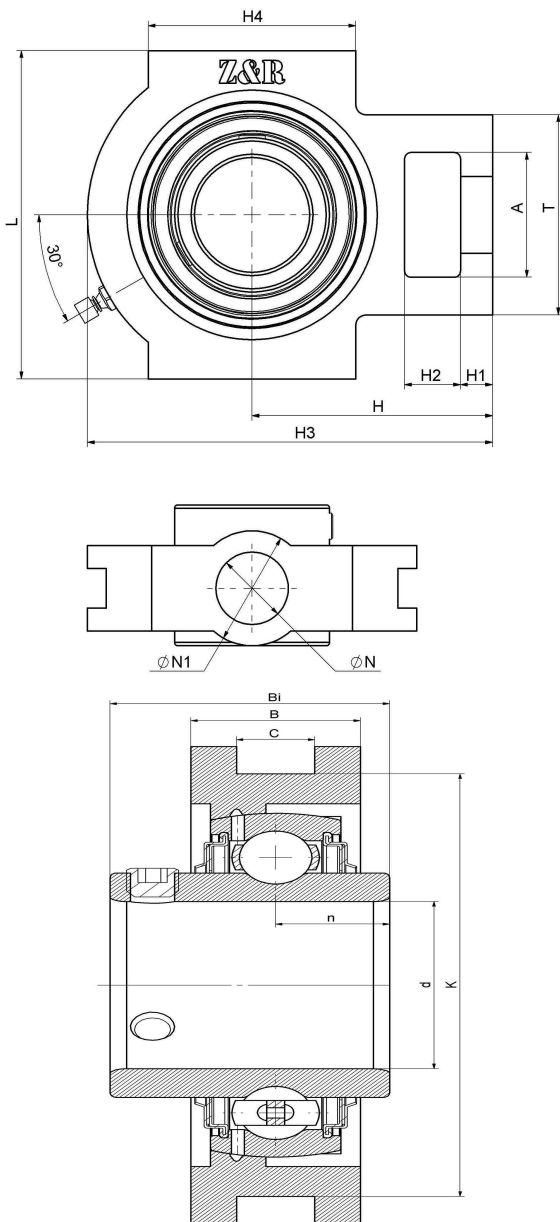

#### 主要尺寸和性能参数

d	22.225mm	内径
K	76mm	引导沟距
L	89mm	高度
T	51mm	轴承座固定侧高度
A	32mm	凹穴高度
n	14.3mm	沟道距离
C	12mm	引导沟宽度
B	24mm	轴承座宽度
Bi	34.1mm	总宽度
H4	51mm	引导槽长度
H3	97mm	长度
H2	16mm	凹穴宽度
H1	10mm	固定链接长度
H	62mm	轴线距离
N	19mm	固定孔
N1	32mm	轴承座固定侧宽度
≈m	0.84Kg	重量
	UC205-14F	轴承型号
	T 205-14	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承