




## DY50-112/5T x 1.5-M24 x 2

农机轴承

IL50-112/5T x 1.5-M24 x 2

### 技术信息

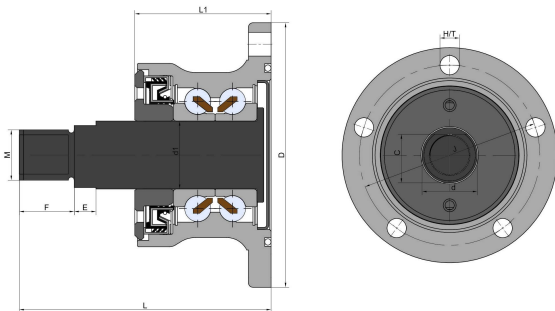

#### 主要尺寸和性能参数

J	登录可见尺寸, 去登录	节圆直径
D	145mm	外径
H/T	5xM12x1.5	孔/螺纹
d1	30mm	孔径
C	28mm	D型孔开孔尺寸
M	M24x2	外螺纹
L	106mm	总长度
L1	60mm	法兰总长度
E	18mm	D形长度
F	28mm	螺纹部分长度
≈m	2.99KG	重量
Cor	60kn	径向动态额定载荷
Cr	45.8kn	径向静态额定载荷
Pu	1.924kn	疲劳载荷极限

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承