



## NA314-43/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


UEL314-43 L3

HC314-43 L3

G314-43 R3

EX314-43 L3

## 技术信息

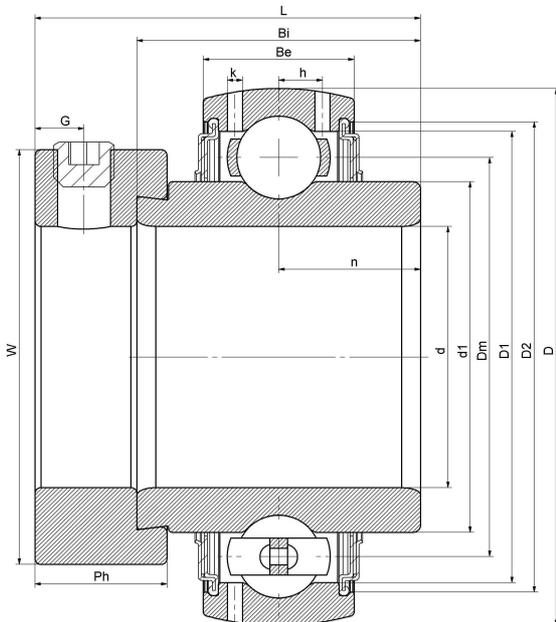

### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 68.26mm     | 内径       |
| D     | 150mm       | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 110mm       | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| W     | 102mm       | 偏心套外径    |
| Be    | 42mm        | 外圈高度     |
| h     | 13mm        | 油孔距离     |
| n     | 34.1mm      | 沟道距离     |
| Bi    | 68.3mm      | 内圈高度     |
| L     | 91.9mm      | 总高度      |
| G     | 12mm        | 紧定螺钉孔距离  |
| Ph    | 30.2mm      | 偏心套高度    |
| (UNF) | 7/16-20     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 104300N     | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 68000N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 4.5Kg       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。