



## SB 206-19/V4/C12/G2--NPP


外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GAY103-NPP-B-AS2/V SB 206 - 19

UB 206 - 19 S

AS 206 - 103 FHS206 -19G

## 技术信息

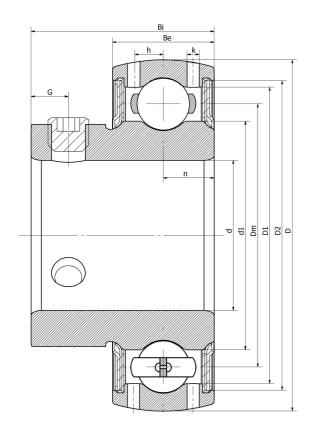

## 主要尺寸和性能参数

d	30.1625mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
d1	46mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
Ве	18mm	外圈高度
h	5mm	油孔距离
n	8mm	沟道距离
Ві	28.5mm	内圈高度
k	1.8mm	油孔直径
G	5.5mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	19610N	径向静态额定载荷
Cor	11180N	径向动态额定载荷
≈m	0.2KG	重量

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承