




SB 205-16/V4/C12/G2--NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GAY100-NPP-B-AS2/V GYA 100 RRB SB 205 - 16
 UB 205 - 16 S AS 205 - 100 1225 - 1G
 FHS205 -16G

技术信息

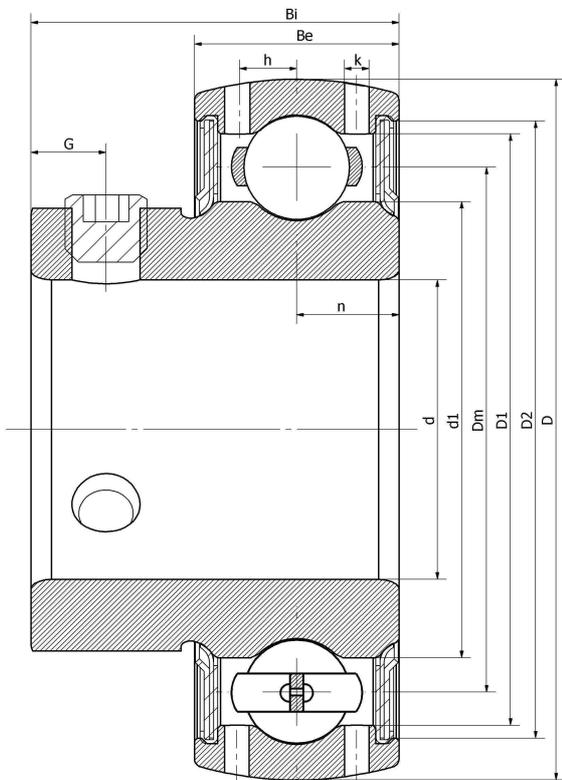

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 25.4mm | 内径 |
| D | 52mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 39mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| Be | 15mm | 外圈高度 |
| h | 4.4mm | 油孔距离 |
| n | 7.5mm | 沟道距离 |
| Bi | 27mm | 内圈高度 |
| k | 1.5mm | 油孔直径 |
| G | 5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| (UNF) | 1/4-28 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 14020N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 7840N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.2KG | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。