

Z&R®



UC208-24/V3/C12/G2--F

GY1108-KRR-B-AS2/V-

FA106

56208.108


UG 224 NL

UC 208 - 108 D1

1040 - 1 1/2 G

YAR 208 - 108

技术信息

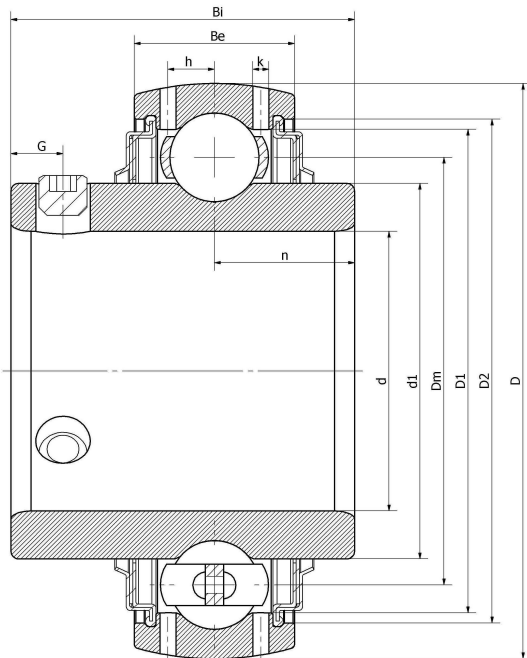

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 38.1mm | 内径 |
| D | 80mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 60mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| Be | 21mm | 外圈高度 |
| h | 6.4mm | 油孔距离 |
| n | 19mm | 沟道距离 |
| Bi | 49.2mm | 内圈高度 |
| k | 1.9mm | 油孔直径 |
| G | 7.5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| (UNF) | 5/16-24 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 29321N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 18240N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.65KG | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。