




NA220/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE100 KRRB3 UEL220 L3 HC220 L3

YEL220 G220 R3 EX220 L3

技术信息

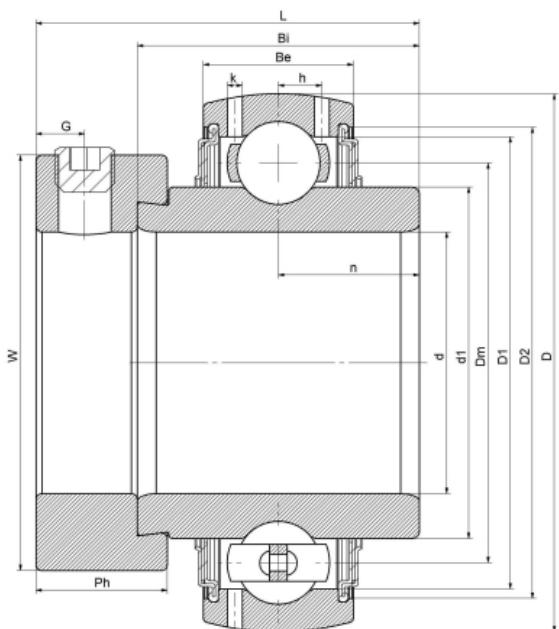

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 100mm | 内径 |
| D | 180mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 140mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| W | 139.7mm | 偏心套外径 |
| Be | 36mm | 外圈高度 |
| h | 12.1mm | 油孔距离 |
| n | 25.5mm | 沟道距离 |
| Bi | 57.5mm | 内圈高度 |
| L | 82.7mm | 总高度 |
| G | 13mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 31.8mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | M16*1.5 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 107900N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 78400N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 5.3Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。