




NA218/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE90 KRRB3 UEL218 L3 HC218 L3
YEL218 G218 R3 EX218 L3

技术信息

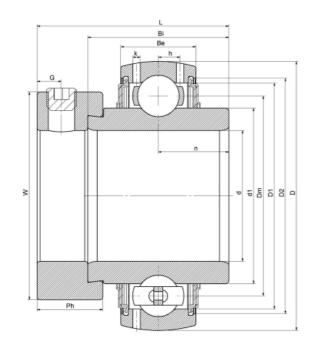

主要尺寸和性能参数

| d | 90mm | 内径 |
|-------|------------|----------|
| D | 160mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 125mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径 |
| W | 119mm | 偏心套外径 |
| Ве | 32mm | 外圈高度 |
| h | 11.2mm | 油孔距离 |
| n | 23mm | 沟道距离 |
| Ві | 52mm | 内圈高度 |
| L | 70.8mm | 总高度 |
| G | 9.5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 25.4mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | M12*1.25 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 74500N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 71600N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 3.7Kg | 重量 |
| | | |

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承