



## NA210/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE50 KRRB3

UEL210L3


HC210 L3

YEL210

G210 R3

EX210 L3

## 技术信息

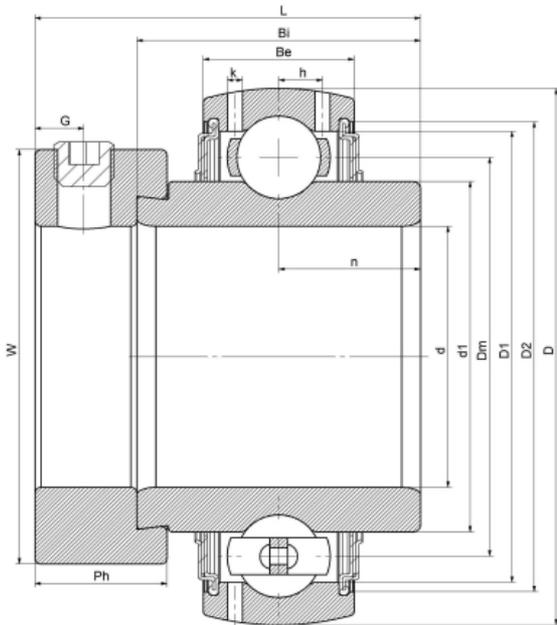

### 主要尺寸和性能参数

d	50mm	内径
D	90mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
d1	70mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	69.9mm	偏心套外径
Be	23mm	外圈高度
h	6.8mm	油孔距离
n	24.6mm	沟道距离
Bi	49.2mm	内圈高度
L	62.5mm	总高度
G	6.5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	18.3mm	偏心套高度
(UNF)	M8*1	紧定螺钉规格
Cr	35300N	径向静态额定载荷
Cor	23200N	径向动态额定载荷
≈m	1.05Kg	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。