




IL50B-108/5T-M24x2-RH(LH)

农机轴承

技术信息

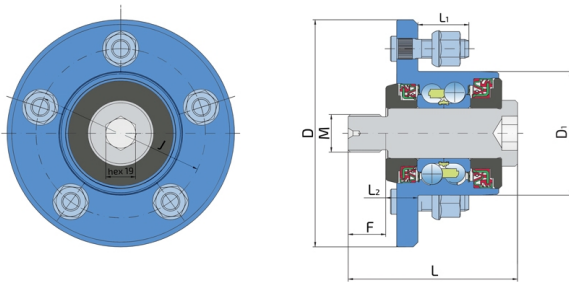

主要尺寸和性能参数

J	登录可见尺寸，去 登录	节圆直径
D	145mm	外径
M	M24x2	外螺纹
L	108mm	总长度
L1	32.5mm	螺柱螺纹长度
L2	20.5mm	从安装面到安装圆盘的法兰前部的 距离
D3	79mm	轮毂体外径
F	24mm	螺纹部分长度
≈m	3.985kn	重量
Cor	60kn	径向动态额定载荷
Cr	45.8kn	径向静态额定载荷
Pu	1.924kn	疲劳载荷极限

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承