

Z&R®





DY50-127/4H-3/4-16UNF

农机轴承

IL50-127/4H-3/4-16UNF

技术信息

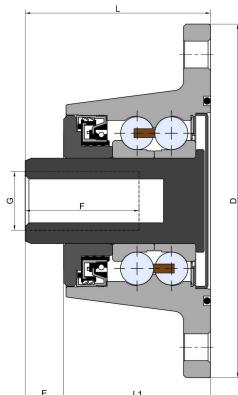

主要尺寸和性能参数

J	登录可见尺寸, 去登录	节圆直径
D	145mm	外径
H/T	4x13.5	孔/螺纹
d1	31.8mm	孔径
C	29mm	D型孔开孔尺寸
G	3/4" -16UNF	内螺纹
L	71.5mm	总长度
L1	60mm	法兰总长度
E	11.5mm	D形长度
F	38.1mm	螺纹部分长度
≈m	2.82kg	重量
Cor	60kn	径向动态额定载荷
Cr	45.8kn	径向静态额定载荷
Pu	1.92kn	疲劳载荷极限

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承