



## SA 211-35/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRA 203 RRB


KH 211 - 35 BE

EN 211 - 35 S

YET 211 - 203

FH211 -35G

## 技术信息

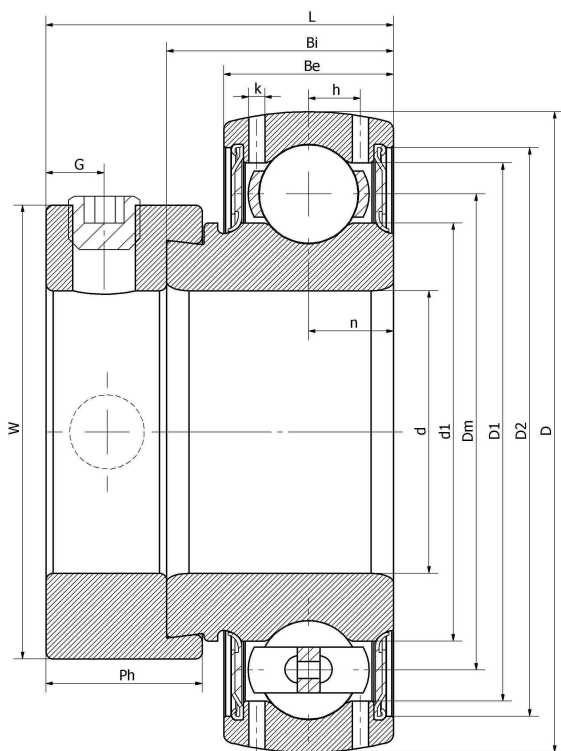

### 主要尺寸和性能参数

d	55.5625mm	内径
D	100mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	77.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	76.2mm	偏心套外径
Be	24mm	外圈高度
h	7.2mm	油孔距离
k	1.8mm	油孔直径
n	12mm	沟道距离
Bi	32.5mm	内圈高度
L	48.7mm	总高度
G	8mm	紧定螺钉孔距离
Ph	20.7mm	偏心套高度
(UNF)	3/8-24	紧定螺钉规格
Cr	43150N	径向静态额定载荷
Cor	29220N	径向动态额定载荷
≈m	1.07KG	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。