




## SA 206-19/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRA103-NPP-B-AS2/V SA 206 - 19 EN 206 - 19 S  
1230 - 1 3/16 ECG YET 206 - 103 FH206 - 19G  
ES206-19G2

## 技术信息

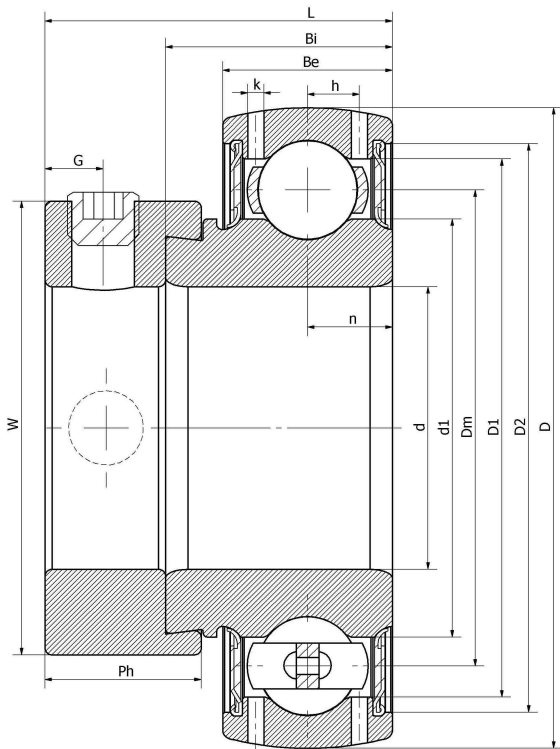

### 主要尺寸和性能参数

d	30.1625mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	46mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	44.5mm	偏心套外径
Be	16mm	外圈高度
h	5mm	油孔距离
k	1.8mm	油孔直径
n	9mm	沟道距离
Bi	23.8mm	内圈高度
L	35.5mm	总高度
G	6mm	紧定螺钉孔距离
Ph	15.9mm	偏心套高度
(UNF)	5/16-24	紧定螺钉规格
Cr	19610N	径向静态额定载荷
Cor	11180N	径向动态额定载荷
≈m	0.33KG	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。