




## SA 206-19/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRA103-NPP-B-AS2/V SA 206 - 19 EN 206 - 19 S  
1230 - 1 3/16 ECG YET 206 - 103 FH206 - 19G  
ES206-19G2

## 技术信息

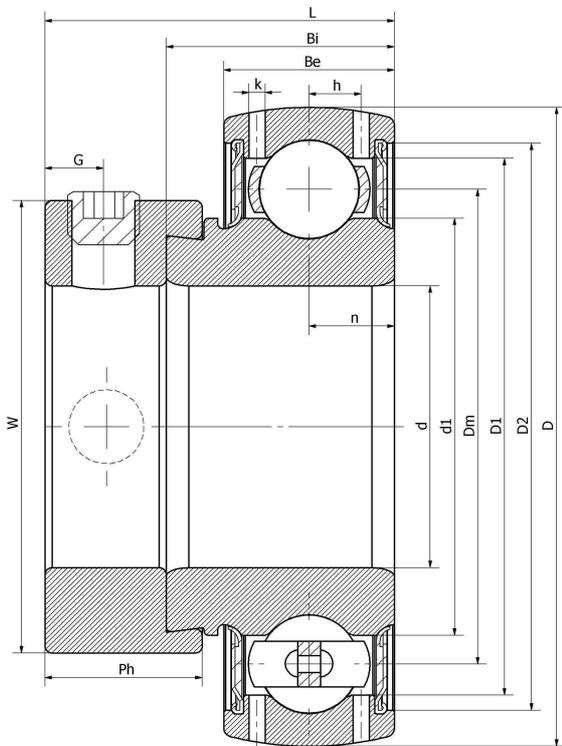

### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 30.1625mm   | 内径       |
| D     | 62mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 46mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| W     | 44.5mm      | 偏心套外径    |
| Be    | 16mm        | 外圈高度     |
| h     | 5mm         | 油孔距离     |
| k     | 1.8mm       | 油孔直径     |
| n     | 9mm         | 沟道距离     |
| Bi    | 23.8mm      | 内圈高度     |
| L     | 35.5mm      | 总高度      |
| G     | 6mm         | 紧定螺钉孔距离  |
| Ph    | 15.9mm      | 偏心套高度    |
| (UNF) | 5/16-24     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 19610N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 11180N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.33KG      | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。