

Z&amp;R®



## SA 205-16/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRA100-NPP-B-AS2/V GRA 100 RRB

KH 205 - 16 AE

SA 205 - 16

EN 205 - 16 S

AEL 205 - 100 W 3


1225 - 1 ECG

YET 205 - 100

FH205 - 16G

ES205-16G2

## 技术信息

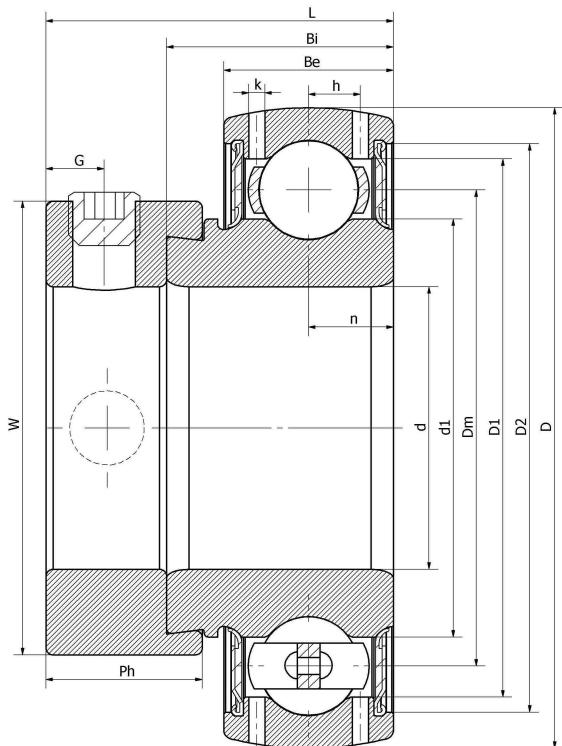

## 主要尺寸和性能参数

d	25.4mm	内径
D	52mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	39mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	38.1mm	偏心套外径
Be	15mm	外圈高度
h	4.4mm	油孔距离
k	1.5mm	油孔直径
n	7.5mm	沟道距离
Bi	21.4mm	内圈高度
L	30.7mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	14020N	径向静态额定载荷
Cor	7840N	径向动态额定载荷
≈m	0.19KG	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。