




UH 206/25 2S.H.T

农机轴承

技术信息

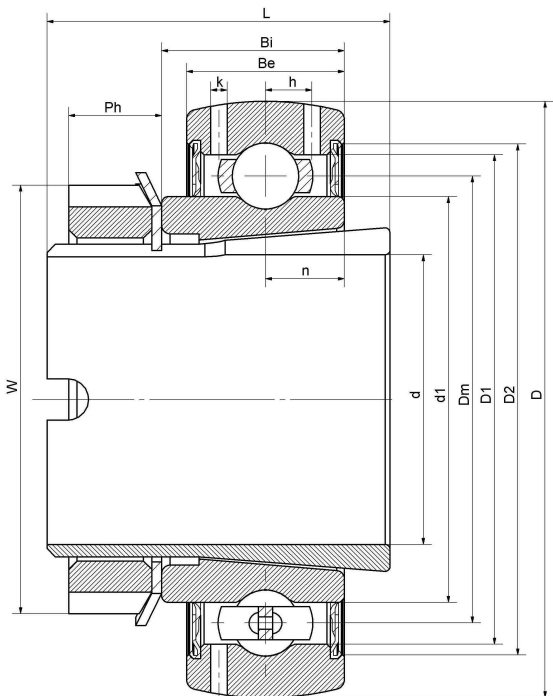

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-----|---------|------------|
| d1 | 25mm | 孔径 |
| D | 62mm | 外径 |
| W | 45mm | KM螺母外径 |
| D2 | 49mm | MB 垫圈外径 |
| B | 20mm | 内圈宽度 |
| B1 | 32mm | 紧定套宽度 |
| C | 18mm | 外圈宽度 |
| L | 7mm | KM 螺母宽度 |
| E1 | 5mm | 滚道中心至止动销距离 |
| M | 30x1.5 | 螺纹紧定套 |
| P | 3mm | 止动销直径 |
| P1 | 2mm | 止动销高度 |
| ≈m | 0.34Kg | 重量 |
| Cor | 19.5Kn | 径向动态额定载荷 |
| Cr | 11.2Kn | 径向静态额定载荷 |
| Pu | 0.475Kn | 疲劳载荷极限 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。