

Z&R®





LSQFR 308 R3.C

农机轴承

LSQFR 308
TDT.H.T

技术信息

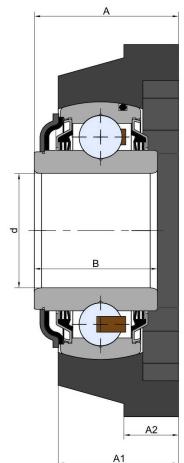

主要尺寸和性能参数

d1	40mm	孔径
L	130mm	总长度
J	62.3mm	孔之间的距离
A	51.4mm	总宽度
A1	19mm	外壳法兰厚度
≈m	2.5Kg	重量
Cr	45.2Kn	径向静态额定载荷
Cor	62.3Kn	径向动态额定载荷
B	42.9mm	内圈宽度
J	登录可见尺寸, 去登录	节圆直径
H/T	M12	孔/螺纹
A1	40.6mm	外壳总宽度

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承