




## UCFG 212 R3

农机轴承

LEFG 212 TDT

### 技术信息

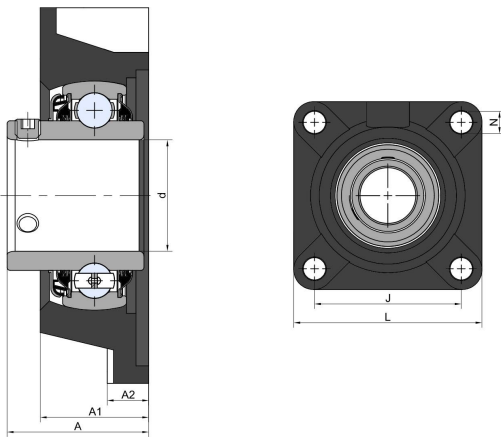

#### 主要尺寸和性能参数

d1	60mm	孔径
A1	48mm	外壳总宽度
A1	19mm	外壳法兰厚度
J	143mm	孔之间的距离
L	175mm	总长度
N	19mm	安装孔径
A	68.5mm	总宽度
≈m	4.64Kg	重量
Cor	52Kn	径向动态额定载荷
Cr	36Kn	径向静态额定载荷
Pu	1.512Kn	疲劳载荷极限

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承