

**Z&R**®




## UCFN 209 2F.CC

农机轴承

LEFN 209 2T.H

### 技术信息

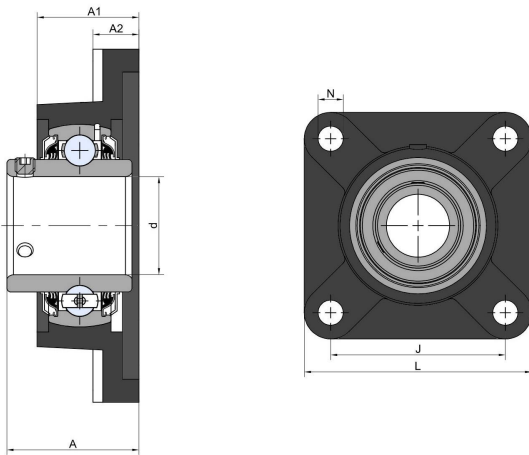

#### 主要尺寸和性能参数

|     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| d1  | 45mm        | 孔径       |
| L   | 137mm       | 总长度      |
| J   | 105mm       | 孔之间的距离   |
| N   | 16mm        | 安装孔径     |
| A   | 52.2mm      | 总宽度      |
| A1  | 38mm        | 外壳总宽度    |
| A1  | 12mm        | 外壳法兰厚度   |
| B   | 49.2mm      | 内圈宽度     |
| ≈m  | 2.25Kg      | 重量       |
| Cor | 32.5Kn      | 径向动态额定载荷 |
| Cr  | 20.4Kn      | 径向静态额定载荷 |
| Pu  | 0.857Kn     | 疲劳载荷极限   |
| d1  | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承