




### RB 203/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB203                      UE203.SH                      GAY23-XL-NPP  
FHSR203

### 技术信息

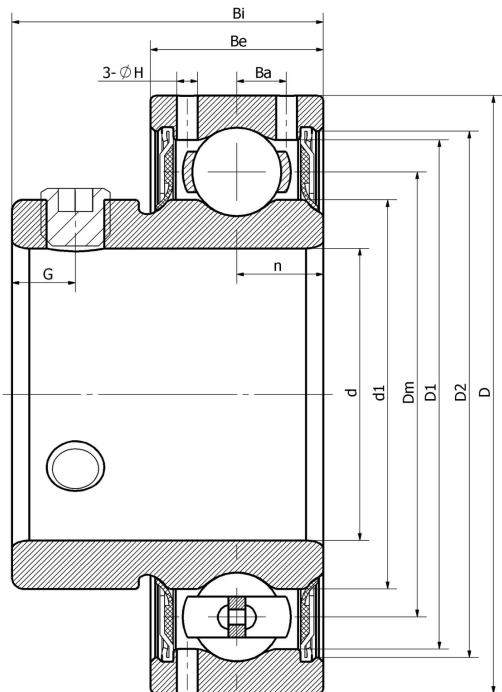

#### 主要尺寸和性能参数

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| d     | 15mm       | 内径       |
| D     | 40mm       | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸，去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 29mm       | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸，去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸，去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 12mm       | 外圈高度     |
| n     | 6mm        | 沟道距离     |
| Bi    | 22mm       | 内圈高度     |
| G     | 4.5mm      | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | M5*0.8     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 9500N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 4800N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.1Kg      | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承