



UD309/V2/--2RS1

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


1726309

CS309

SC309

960309

技术信息

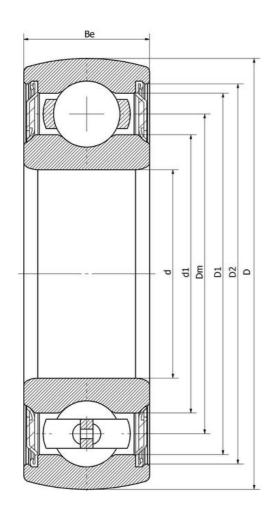

主要尺寸和性能参数

d	45mm	内径
D	100mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
Dm	73.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
Be	25mm	外圈高度
Cr	476600N	径向静态额定载荷
Cor	283100N	径向动态额定载荷
≈m	0.81Kg	重量

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。