




UCT 215-45 F


滑块轴承座单元T型,铸铁轴承座,紧定螺钉锁紧外球面球轴承,F型密封

技术信息

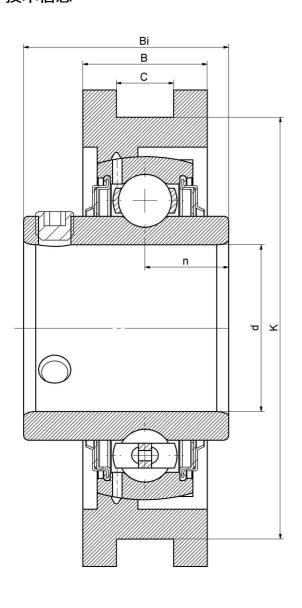

主要尺寸和性能参数

d	71.4375mm	内径
K	151mm	引导沟距
L	167mm	高度
T	111mm	轴承座固定侧高度
Α	70mm	凹穴高度
n	33.3mm	沟道距离
С	26mm	引导沟宽度
В	48mm	轴承座宽度
Ві	77.8mm	总宽度
H4	121mm	引导槽长度
Н3	232mm	长度
H2	32mm	凹穴宽度
H1	21mm	固定链接长度
Н	140mm	轴线距离
N	41mm	固定孔
N1	70mm	轴承座固定侧宽度
≈m	7.19Kg	重量
	UC215-45F	轴承型号
	T 215-45	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

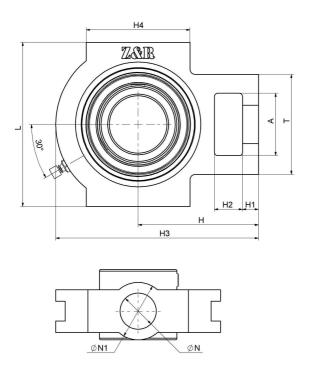

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承