


Z&amp;R®



UC 314/V3/C12/G2-F

UC 314 D1 LE 314 2F

## 技术信息

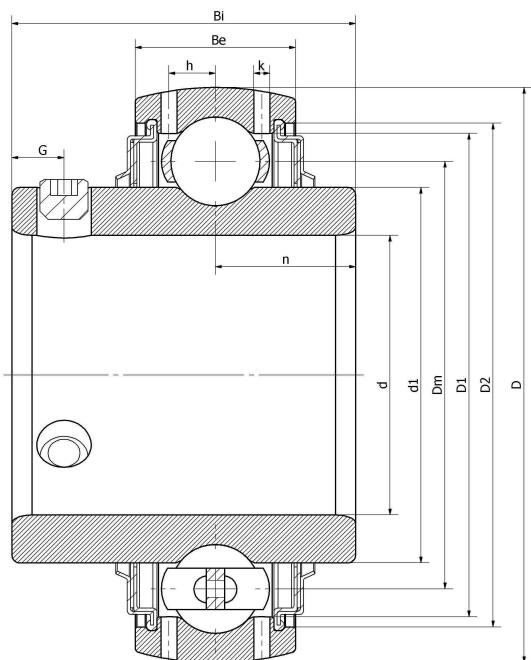

### 主要尺寸和性能参数

d	70mm	内径
D	150mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
d1	110mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
Be	40mm	外圈高度
h	13mm	油孔距离
n	31mm	沟道距离
Bi	78mm	内圈高度
k	2mm	油孔直径
G	12mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	M14*1.5	紧定螺钉规格
Cr	104300N	径向静态额定载荷
Cor	68000N	径向动态额定载荷
≈m	3.95KG	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。