

## NA216-47/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


UEL216-47 L3

HC216-47 L3

G216-47 R3

EX216-47 L3

## 技术信息

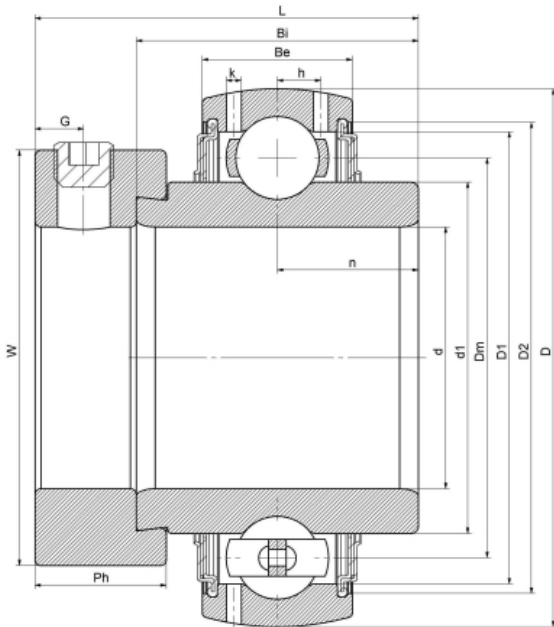

### 主要尺寸和性能参数

d	74.6125mm	内径
D	140mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
d1	110mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	111mm	偏心套外径
Be	33mm	外圈高度
h	10.3mm	油孔距离
n	37.3mm	沟道距离
Bi	74.6mm	内圈高度
L	95mm	总高度
G	10.3mm	紧定螺钉孔距离
Ph	27mm	偏心套高度
(UNF)	7/16-20	紧定螺钉规格
Cr	72600N	径向静态额定载荷
Cor	54200N	径向动态额定载荷
≈m	3.4Kg	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。