





GW 209PPB5

农机轴承

技术信息

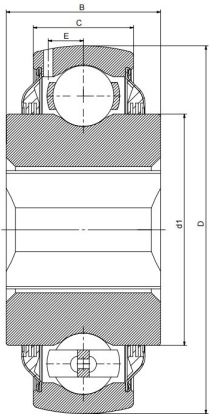

主要尺寸和性能参数

| | | |
|-----|------------|------------|
| d1 | 32.8mm | 孔径 |
| D | 85mm | 外径 |
| B | 36.5mm | 内圈宽度 |
| C | 30.2mm | 外圈宽度 |
| d1 | 登录可见尺寸，去登录 | 内圈外径 |
| E | 6.6mm | 滚道中心至润滑孔距离 |
| Cor | 32.5Kn | 径向动态额定载荷 |
| Cr | 20.4Kn | 径向静态额定载荷 |
| ≈m | 0.794Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承