


Z&R®



LESQFS 212 R3CC

农机轴承



Horsch: 95110360

Horsch: 96080209

Horsch: 1296959583

LESQFS 212 TDT.H

技术信息

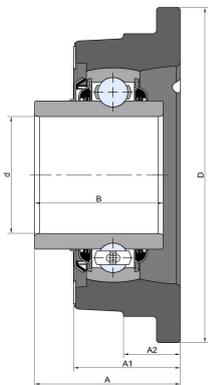

主要尺寸和性能参数

d1	60mm	孔径
D	205mm	外径
J	登录可见尺寸, 去登录	节圆直径
A	73.7mm	总宽度
A1	54mm	外壳总宽度
A1	28.7mm	外壳法兰厚度
B	65.1mm	内圈宽度
H/T	14.5mm	孔/螺纹
≈m	5.3Kg	重量
Cr	67.2Kn	径向静态额定载荷
Cor	79.3Kn	径向动态额定载荷
Pu	2.82Kn	疲劳载荷极限

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承