


**Z&R®**



### SL 5204/16.25-R3

农机轴承


F04100154

SL5024/16.25-2T

Peer 5204-KPP55-R-A248

SL 5204/16.25-2T

### 技术信息

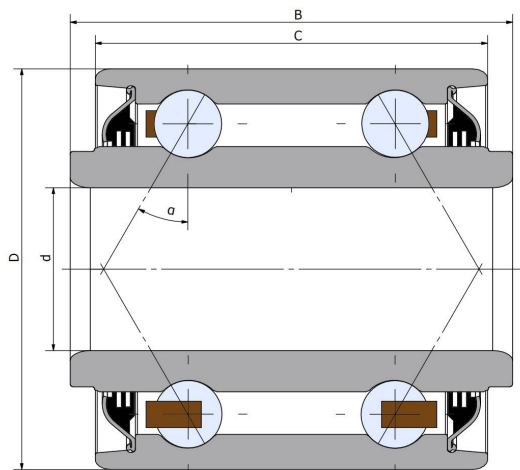

#### 主要尺寸和性能参数

d1	16.25mm	孔径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
D	47mm	外径
C	39mm	D型孔开孔尺寸
B	44mm	内圈宽度
$\alpha$	25°	接触角
$\approx m$	0.326Kg	重量
Cor	18.8Kn	径向动态额定载荷
Cr	12.6Kn	径向静态额定载荷

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承