


**Z&R**®



## SL 5205 2D

农机轴承

### 技术信息

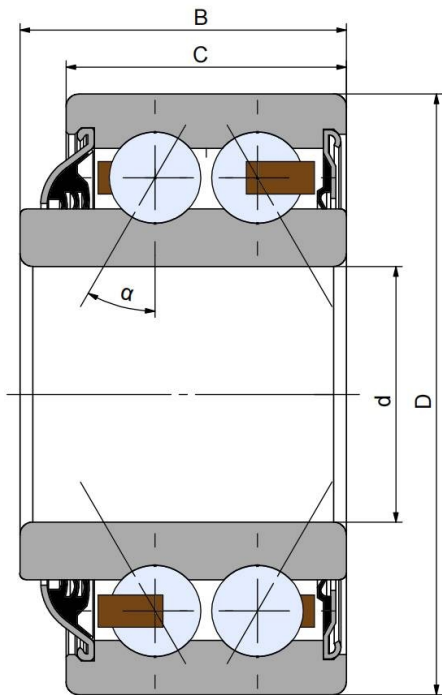

#### 主要尺寸和性能参数

$d_1$	16.027mm	孔径
$d_1$	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
D	52mm	外径
C	24.562mm	外圈宽度
B	27.711mm	内圈宽度
$\alpha$	25°	接触角
$\approx m$	0.288Kg	重量
Cor	21.6Kn	径向动态额定载荷
Cr	14.3Kn	径向静态额定载荷
Pu	0.601Kn	疲劳载荷极限

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承