




## XS 5203.B-R3

农机轴承

XS 5203.B-2T

### 技术信息

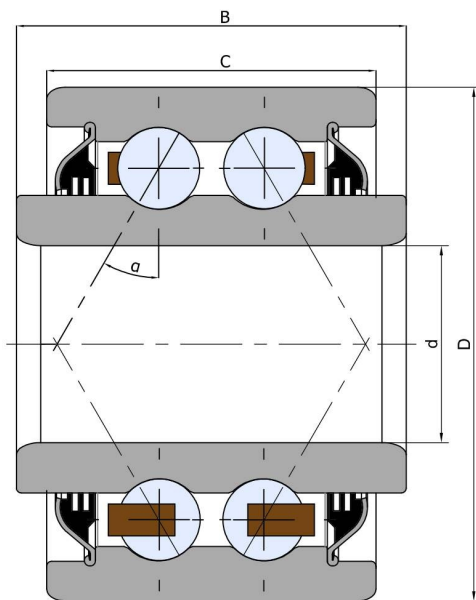

#### 主要尺寸和性能参数

d1	16.26mm	孔径
D	45.23mm	外径
C	22.8mm	外圈宽度
B	27.66mm	内圈宽度
$\alpha$	30°	接触角
$\approx m$	0.18Kg	重量
Cor	14.21Kn	径向动态额定载荷
Cr	8.8Kn	径向静态额定载荷
Pu	0.3696Kn	疲劳载荷极限

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承