




### RB 209/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB209                      UE209.SH                      GAY29-XL-NPP  
FHSR209

### 技术信息

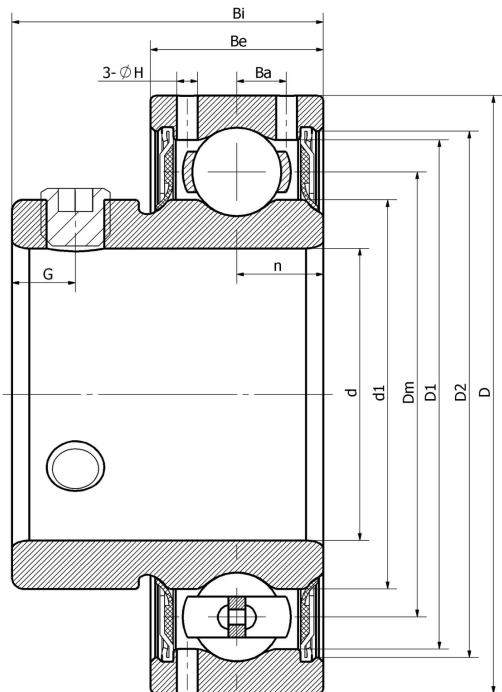

#### 主要尺寸和性能参数

d	45mm	内径
D	85mm	外径
d1	登录可见尺寸，去登录	内圈外径
Dm	66mm	中心径
D1	登录可见尺寸，去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸，去登录	密封槽径
Be	22mm	外圈高度
n	11mm	沟道距离
Bi	41.5mm	内圈高度
G	8mm	紧定螺钉孔距离
(UNF)	M8*1	紧定螺钉规格
Cr	32800N	径向静态额定载荷
Cor	20700N	径向动态额定载荷
≈m	0.68Kg	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：mr.suo@zrbearing.net

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承